

VEKA ALUCONNECT

O MELHOR DE DOIS MUNDOS





Apresenta a revolução no fabrico de janelas de alumínio de última geração.

O sistema de perfis exclusivo combina todas as vantagens das janelas de alumínio com o seu princípio de construção inovador e o excelente isolamento térmico das janelas de PVC: o melhor de ambos os mundos para a construção residencial e comercial moderna.

A combinação perfeita do PVC e alumínio oferece grandes vantagens:

- Alta eficiência
- Produção rápida e simples
- As mesmas dimensões máximas das janelas de alumínio convencionais
- Isolamento térmico para satisfazer as mais altas exigências
- Um desenho mais elegante em todo o contorno da mesma
- Ampla gama de cores
- Facilidade de reciclagem

CARACTERÍSTICAS

- Profundidade de instalação: 82 mm
- Sistema de 6 calhas em caixilho e 7 calhas em folha
- Três níveis de vedação com tripla junta
- Aba de envidraçamento: 25 mm
- Nível de envidraçamento: até 54 mm
- Revestimento altamente resistente à intempérie (HWF)


O DESENHO MAIS ATRATIVO

Uma declaração discreta de um estilo claro e de uma elegância atemporal.


A VEKA AluConnect tem um desenho moderno e elegante em todo o seu contorno graças às orlas finas que revestem a folha, que fazem com que o sistema mantenha uma estética única.

A gama de cores padrão inclui 20 cores e acabamentos que se ajustam perfeitamente às exigências de desenho da arquitetura moderna.


SISTEMAS DE ABERTURA




OSCILOBATENTE




HARMÔNIO




OSCILOPARALELA



PORTA




BASCULANTE



FIXO



PLANOS TÉCNICOS

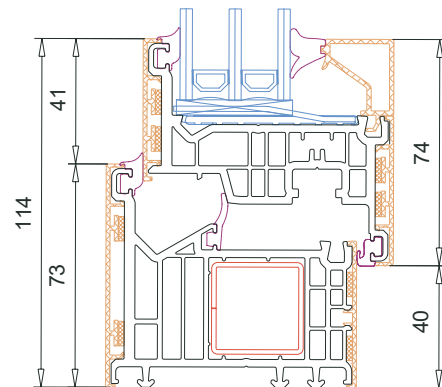

Descubra o interior da VEKA AluConnect

FICHA TÉCNICA | VEKA ALUCONNECT

Testes*

Dimensões	1500 mm x 2600 mm
Permeabilidade ao ar	4
Estanquidade à água	9A
Resistência ao vento	C4/B4

Isolamento acústico*

Dimensões	1500 mm x 2600 mm
R_w	Até 46 dB


Propriedades do PVC VEKA

Comportamento perante o fogo	De acordo com a norma UNE EN 13501 - 1:2002, o PVC VEKA tem a classificação C; S3; d0, (Teste CIDEMCO 12754-2). A norma anterior UNE 23727 qualifica-o como M1, material dificilmente inflamável (Teste CIDEMCO 3787).
Alta resistência química	Alta resistência e durabilidade em relação à salinidade, radiação ultravioleta, poluição ambiental e chuva ácida.
Vida útil	As janelas com perfis de PVC VEKA têm uma vida útil bastante longa, de acordo com os testes de envelhecimento acelerado.

Transmissão térmica*

Dimensões	1500 mm x 2600 mm
U_f	1,1 W/(m ² K)
U_w	0,77 W (m ² K)v

Dimensões máximas (mm)*

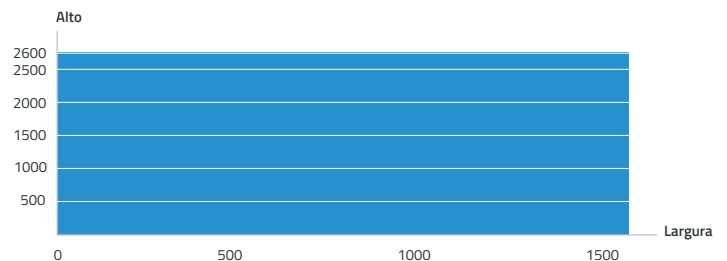

*Dados de referência de orientação sujeitos à tipologia e às características do elemento

Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt