

SISTEMA SOFTLINE 76



CONSIGA UM EQUILÍBRIO PERFEITO

O equilíbrio perfeito entre a eficiência energética e a rentabilidade

São várias as exigências que se requerem atualmente a uma janela. Devem poupar energia, criar um clima interior agradável e proteger contra o ruído ambiental, além de oferecer a máxima segurança, um desenho atrativo e manter a funcionalidade e o valor durante décadas.

SOFTLINE 76 é a nova geração de perfis VEKA Classe A que cumpre todos estes requisitos.

Esta gama possibilita envidraçamentos de até 48 mm de espessura, o que permite a instalação de vidros triplos para conseguir valores de isolamento máximos, ou a colocação de vidros especiais para obter um maior isolamento acústico e uma excelente proteção antirroubo.

Com o SOFTLINE 76, conseguir grandes superfícies envidraçadas com um sistema elegante e um preço ajustado é altamente simples.

CARACTERÍSTICAS

- Profundidade de instalação: 76 mm
- Superfícies visíveis: 122 mm
Vidro colado: 117 mm
- Sistema multicâmara
- Junta tripla ou junta dupla
- Altura do bite 25 mm
- Nível de envidraçamento: até 48 mm
- Possibilidade de incorporação de vidro colado


CONVENCE ATÉ AO ÚLTIMO DETALHE

SOFTLINE 76 é uma gama avançada de perfis que cumpre todos os requisitos que se exigem às janelas de alto desempenho.


O seu desenho cuidadoso oferece muitas vantagens que irá beneficiar durante décadas.

- Eficiência e alto rendimento
- Isolamento térmico eficiente
- Vidro colado
- Mais segurança
- Estabilidade comprovada


SISTEMA DE ABERTURA




OSCILOBATENTE




HARMÔNIO




OSCILOPARALELA



PORTA




BASCULANTE



FIXO



PLANO TÉCNICO

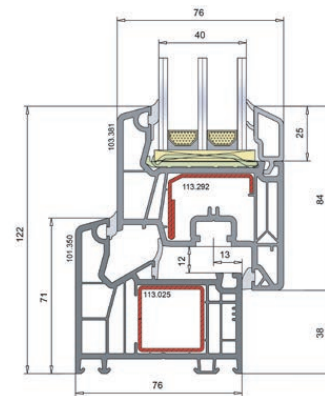

FICHA TÉCNICA I SOFTLINE 76

	Teste	Dimensões*	Classe
Permeabilidade ao ar (UNE EN 1026:2000)	ENSATEC PY20-0026/251461	900 x 1480	4
Estanquidade à água (UNE EN 1027:2000)	ENSATEC PY20-0026/251461	900 x 1480	E 1500
Resistência ao vento (UNE EN 12211:2000)	ENSATEC PY20-0026/251461	900 x 1480	C5

*1 folha, mm


Transmissão térmica SISTEMA SOFTLINE 76

Teste	FRAUNHOFER P5-285/2017
U_f	1,1 W/m²K

Isolamento acústico	Vidro 4/16/4	Vidro 6+6/24/4+4
Teste	IFT ROSENHEIM 7-003677- PR05	IFT ROSENHEIM 17-003677- PR05
Dimensões	1230 x 1480 mm	1230 x 1480 mm
R_w (C; C_v)	35 (-1;-5) dB	45 (-2;-4) dB

JANELA SOFTLINE 76* UNE-EN ISO 10077-1

Dimensões	Vidro	Janela
1230 x 1480 mm	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
1000 x 1500 mm	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$

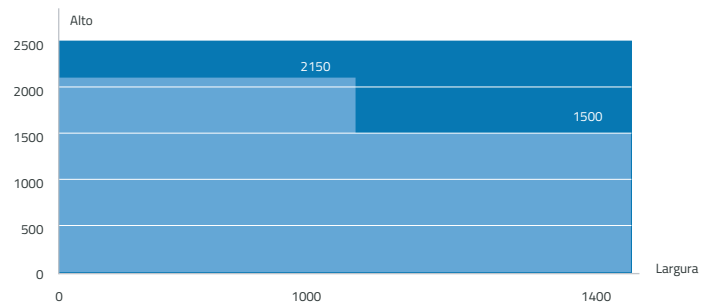

Propriedades do PVC VEKA

Comportamento perante o fogo	De acordo com a norma UNE EN 13501 - 1:2002, o PVC VEKA tem a classificação C; S3; d0, (Teste CIDEMCO 12754-2). A norma anterior UNE 23727 qualifica-o como M1, material dificilmente inflamável (Teste CIDEMCO 3787).
Alta resistência química	Alta resistência e durabilidade em relação à salinidade, radiação ultravioleta, poluição ambiental e chuva ácida.
Vida útil	As janelas com perfis de PVC VEKA têm uma vida útil bastante longa, de acordo com os testes de envelhecimento acelerado.

Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt